

# SD200-KDA

## 12 режущих кромок, зубчатые

12 Flute, Ling Tooth

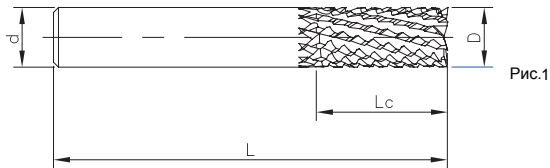


Рис.1



См. условные обозначения на стр.8

Обозначение	D	Lc	L	d	Рис.№	Наличие на складе
SD200-KDA-06015	6	15	60	6	1	○
SD200-KDA-08020	8	20	60	8	1	○
SD200-KDA-10025	10	25	75	10	1	○
SD200-KDA-12030	12	30	85	12	1	○

- на складе
- под заказ

D	Допуск
6 ≤ D ≤ 12	0 -0.04

единицы (мм)

Обрабатываемый материал

P		M	N		
1234	5	123	123	4	5
(<35HRC) Черная сталь, Легированная сталь (<35HRC)	(48HRC) Легированная сталь, инструментальная (48HRC)	Нержавеющая сталь	Алюминиевые сплавы	Медные сплавы	CRFP, GFRP, Композитные материалы
					○

○ Наибольшее

○ Соответствие

Параметры обработки ✪ P474